




WS/WB 4200 Woltmanův vodoměr

Dokonalé měření




Zulassung	Zulassung
Kaltwasser bis 30 °C	Kaltwasser bis 30 °C
 96	 85
6.132.38	6.132.19
DN 50 bis 100	DN 150 bis DN 200

- Woltmanův vodoměr WS / WB na studenou vodu
- Jmenovitý rozměr DN 50mm - 200 mm
- Stupeň krytí: IP68
- Hydraulicky vyvážený rotor pro citlivý náběh
- Možnost pulzního výstupu

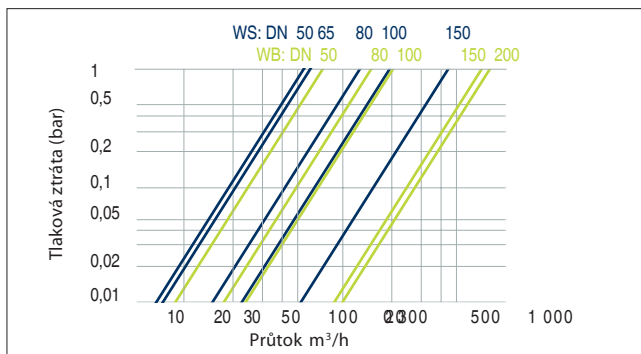

Woltmanův vodoměr		WS					WB				
Jmenovitý rozměr / montáž	H 4200 DN mm	50	65	80	100	150	50	80	100	150	200
Jmenovitý průtok	Q _n m³/h	15	25	40	60	150	15	40	60	150	250
Objednací číslo	Metrologická třída B										
PN 10	4 otvory pro šrouby (stará norma)	—	—	0794686	—	—	—	0794805	—	—	0794856
PN 16		0794651	0794678	0794694	0794708	0794716	0794791	0794813	0794821	0794848	0794864
L Stavební délka											
DIN 19 625 Standard	mm	270	300	300	360	500	—	—	—	—	—
DIN 28 537 Standard	mm	—	—	—	—	—	150	180	200	250	300
DIN 28 637 (na vyžádání)	mm	—	—	—	—	—	150	165	180	220	260
B Šířka	mm	173	173	239	239	310	173	239	239	310	355
H ₁ Výška k ose vodoměru	mm	85	97	102	113	141	173	185	195	240	285
H ₂ Celková výška	mm	240	250	300	320	515	—	—	—	—	—
H ₃ Výška s měřicím mechanismem	mm	260	260	350	360	640	260	345	360	505	605
Hmotnost	kg	14,5	24	28			16	32	38	72	130
Funkční vlastnosti											
Maximální průtok	Q _{max} m³/h	50	50	110	180	350	35	110	180	350	600
Přechodový průtok	Q _t m³/h	1,5	2	2,5	3	10	1,5	3	4	10	40
Minimální průtok	Q _{min} m³/h	0,2	0,2	0,25	0,3	0,8	0,2	0,28	0,35	0,8	4
Trvalé zatížení	m³/h	20	25	55	90	200	20	55	90	200	300
Teplota	T _{max} °C	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Max. pracovní tlak	PN bar	16	16	10/16	16	16	16	10/16	16	16	10/16
Průtok při 1 baru tlakové ztráty	m³/h	> 19	> 21	> 42	> 70	> 160	> 25	> 50	> 75	> 250	> 295

Čítač impulzů Falcon	PR7	DN 50 – DN 100 1 Liter/Impulsa 10 Liter/Impuls 1 Liter/Impulsa 100 Liter/Impuls 1 Liter/Impulsa 1 000 Liter/Impuls	DN 150 + DN 200 10 Liter/Impulsa 100 Liter/Impuls 10 Liter/Impulsa 1000 Liter/Impuls 10 Liter/Impulsa 10000 Liter/Impuls	Objednací číslo 2925M1224 2925M1263 2925M1264
Čítač impulzů Falcon Funkmodul	TPR7 RF TPR7 RF	interní anténa 868 MHz externí anténa (2 m) 868 MHz		2925M1276 2925M1277
Čítač impulzů Falcon M-Bus-Modul	PR7 M	DIN EN 13 757 M-Bus		2925M1269

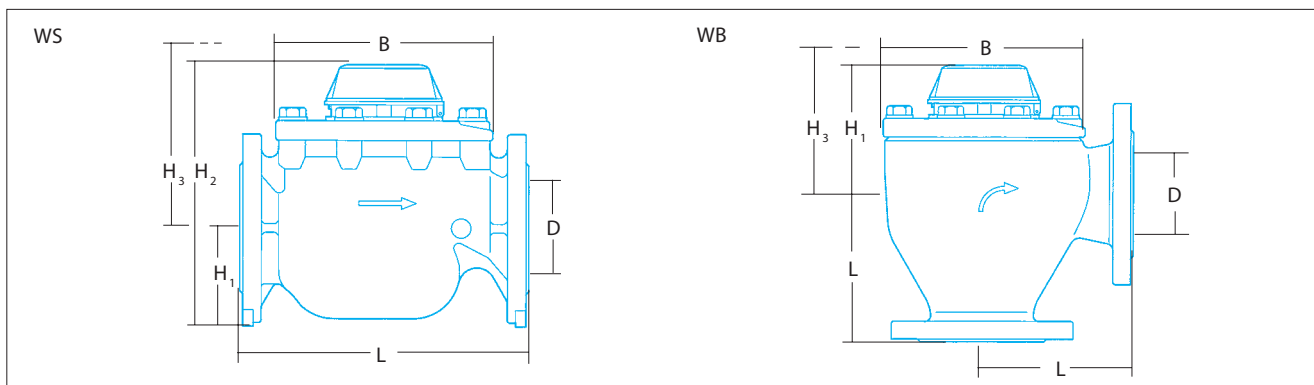

prodejce:

 **Kapka, spol s r.o.**
AMS K-31

Bylany 85, 284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 512 918 | fax: +420 327 511 648
e-mail: info@kapka-vodomery.cz
www.kapka-vodomery.cz